




Fortelock

KIIRE PÕRAND

**Liimivabad iselukustuvad PVC
põrandaplaadid**

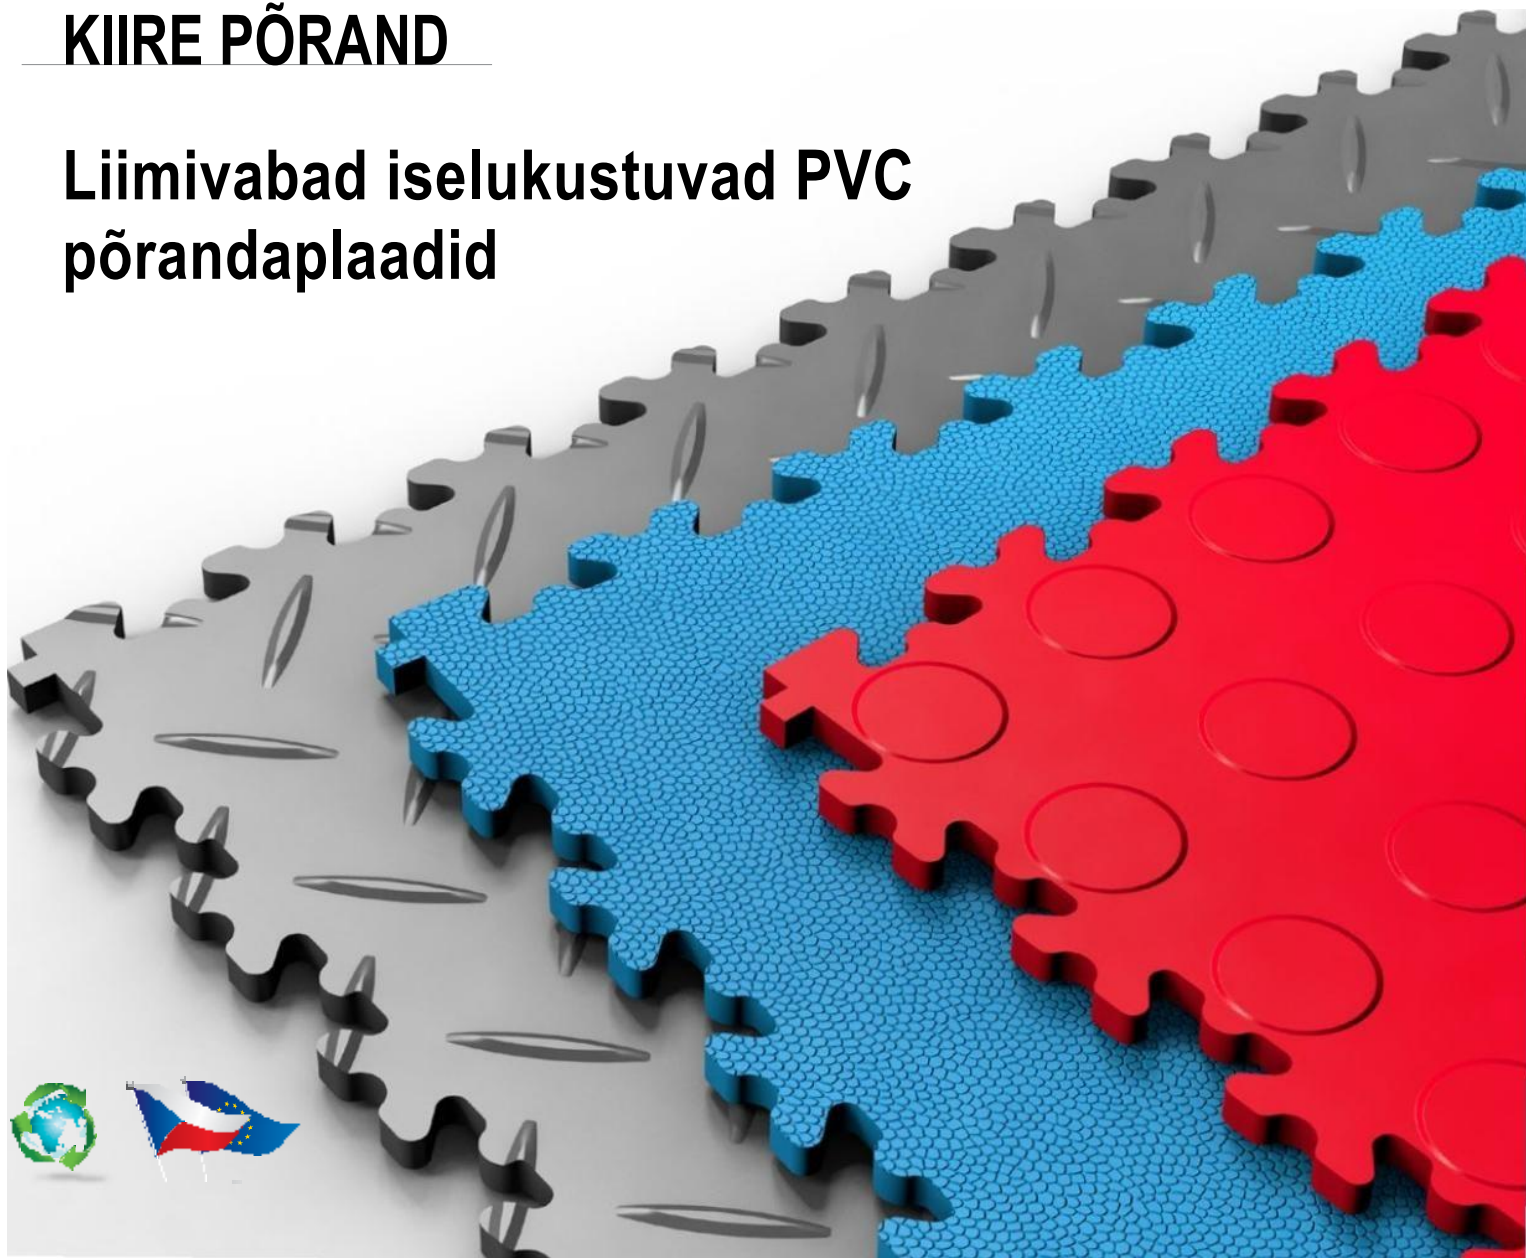



Fortelock põrandaplaadid

Fortelock põrandakattematerjal koosneb iselukustuvatest plaatidest, mis on valmistatud 100% PVC-st. Põrandakatte võib paigaldada uutele ja vanadele pindadele, seejuures võib ei pea aluspinna kvaliteet olema ideaalne. Fortelock PVC põrand on kulumiskindel, vastupidav kemikaalidele ning materjali omadused säilivad pika aja vältel.

Fortelock põrandakattematerjal koosneb iselukustuvatest plaatidest, mis on valmistatud 100% PVC-st.

Põrandakattematerjal on mõeldud nii uute kui vanade erineva kvaliteediga põrandate katmiseks.

Fortelock on toodetud Euroopas kasutades uusimat keskkonnasõbralikku tehnoloogiat.

Fortelock põrandaplaadid on vastupidavad kulumisele, rebenemisele ja kemikaalidele ning tagatud on pikaajaline materjali stabiilsus.

Lihtne paigaldus, mis ei sõltu aluspinnast

Fortelock põrandaplaate on lihtne paigaldada, reeglina vajad vaid kummihaamrit ning nuga.

Aluspind ei vaja mingisugust ettevalmistust ning põrandaplaadid ei vaja aluspinnale kinnitamist.

Seega sobib Fortelock kiireks renoveerimiseks ning ka põranda kvaliteedi ning väljanägemise parandamiseks.

Põrandaplaadid on kergesti eemaldatavad, teisaldatavad ja lihtsalt parandatavad

Terve põranda või üksikud Fortelock põrandaplaadid saab kergesti eemaldada ning teisaldada uude kohta. Vigastatud põrandaplaadid on lihtne uutega asendada.

Keskkonnasäästlik toode. Fortelock põrandaplaatide peamised koostisosad on ümbertöödeldud materjalid.

Fortelock põrandaplaadid on ise ümbertöödeldavad.

Sobib eluruumi, äriruumi, kooli, töökotta ja tööstusesse

Fortelock plaatide hulgas on valida kolmeteistkümne standardvärvi ja kolme pinnamustri vahel. See asjaolu kombineerituna vastupidavuse ja jalasõbralikkusega muudab Fortelocki sobivaks peaaegu igale poole.

PVC on antibakteriaalne ja allergiavaba.

Lai kasutusala: alates koolidest kuni rasketööstuseni

Fortelock põrandaplaate on võimalik kasutada tootmises, laohoonetes, garaažides, töökodades, spordiasutustes, laste mängualadel, poodides, keldrites, pesumajades, autoremonditöökodades, näituste saalides, kontorites jne jne.

Fortelock on ideaalne põrandapindade värskendamiseks, renoveerimiseks ning remontimiseks.

Meeldiv nii kõrvale, silmale kui jalale

Fortelock põrandakattematerjal summutab vibratsioone ja põrutushelisid.

Fortelock toimib soojaisolatsioonina.

Fortelock plaate kasutatakse palju tolmuvaba põranda valmistamine.

Fortelock põrandal liikumine, töötamine ja seisimine on palju meeldivam kui näiteks betoon- või keraamilisel põrandal. Vastupidavus ja kvaliteet

Fortelock talub sagedaid suuri koormusi, lööke, kemikaale jne. Fortelock põrandaplaatide kvaliteet on tagatud vastavalt Euroopa standarditele.



Korduma kipuvad küsimused

Kuhu Fortelock põrandaplaadid sobivad?

Fortelock põrandakattematerjal on välja töötatud sobimaks väga erinevatesse ruumidesse, nagu tööstuslikud ruumid, garaažid, töökojad, keldrid, spordisaalid, majapidamisruumid jpt.

Mida on mul Fortelocki paigalduseks vaja?

Fortelock põrandaplaadid ei vaja paigalduseks spetsiaalseid tööriistu. Piisab kummihaamrist ja noast.

Kas Fortelock põrandaplaadid on vastupidavad õlidele ja teistele kemikaalidele?

Jah! Fortelock põrandaplaatide polümeerstruktuur on vastupidav enamikele õlidest ja hapetest.

Mis juhtub, kui vesi satub põrandale?

Fortelock plaatidevaheline lukustus on väga tihe, seega pääseb ainult väga minimaalne kogus vett plaatide alla. Veel enam, Fortelock plaatidel on eriline Airflow süsteem, mis võimaldab õhul vabalt põrandaplaadi all liikuda ning see omakorda võimaldab plaadi alla sattunud veel aurustuda. Teiste põrandakatetega võrreldes esineb Fortelockil tunduvalt vähem mädanemist, hallitust ja halba niiskuse lõhna.

Kas Fortelock põrand isoleerib heli ja soojust?

Jah!

Kas Fortelock on kergestisüttiv?

Tänu Fortelock põrandakattematerjali koostisosadele on see põrand klassifitseeritud kui "raskesti süttiv".

Kas ma pean tegema aluspinnale erilisi ettevalmistusi enne Fortelocki paigaldust?

Enamikel juhtudest piisab põranda puhtaks pühkimisest. Õli ja muud ebapuhtused ei mängi mingit rolli. Aluspinnas leiduvad augud ei kahjusta Fortelock plaate, kannatab vaid visuaalne lõpptulemus. Seetõttu soovitame enne Fortelocki paigaldust suuremad augud põrandaseguga tasandada.

Kuidas viimistleda Fortelock põrandakate seinte ja avade juures?

Seinte juures lõika plaat 5mm kauguselt kasutades nuga. Avade juures kasuta Fortelock kaldservaga plaate - rampe.

Kui üksik plaat saab kahjustada, kas seda saab välja vahetada?

Jah, plaate saab välja vahetada üksikult või mitmekaupana.

Kas Fortelock põrand on libe?

Vastupidi, Fortelock plaatide mustrid muudavad põranda libisemiskindlaks.

Kuidas Fortelock põrandat hooldada?

Enamasti ei vaja põrand rohkemat kui vett, puhastusainet ja moppi. Samuti võid kasutada erinevaid PVC põrandatele mõeldud tooteid lisäläike andmiseks või raskestieemaldatavate plekkide eemaldamiseks.

Kas Fortelock põrandat saab kasutada ka välitingimustes?

Me ei soovita seda, kuid võttes arvesse, et võivad esineda värvi pleekimine ning muutused plaatide mõõtudes, on Fortelocki võimalik kasutada ka õues.





Põranda renoveerimismeetodite võrdlus

	Fortelock	Keraamiline plaat	Põrandasegu	Lakk või värv	EPO põrandasegu
Materjali hind	kõrgem	keskmine	keskmine	madal	kõrgem
Paigalduse hind	väga madal	keskmine	keskmine	keskmine	kõrge
Vastupidavus kulumisele	kõrge	keskmine	keskmine	madal	kõrge
Aluspinna niiskuse taluvus	kõrge	keskmine	kõrge	madal	väga madal
Paigaldus loetud tundidega	jah	ei	ei	osaliselt	ei
Ruumi kasutusaja kadu, k.a aluspõranda ettevalmistus	null	keskmine	kõrge	keskmine	kõrge
Paigaldus ei vaja erioskusi	jah	ei	ei	ei	ei
Löögikindlus	kõrge	madal	keskmine	madal	keskmine
Lihtne parandada vaid kindlat kohta	jah	osaliselt	ei	ei	ei
Aluspõrandast sõltuvus ja ettevalmistuse vajadus	minimaalne	kõrge	kõrge	kõrge	kõrge
Hääbumise kindlus ja isoleerivad omadused	jah	ei	ei	ei	osaliselt
Lihtne asendus ja teisaldus	jah	ei	ei	ei	ei




Plaadid kõrge koormustaluvusega

Kasutamiseks ruumides, kus liiguvad laadimistõstukid ja muu rasketehnika ning kus rakendatakse suurt punktkoormust.

Kasutuskohad

- laohooned
- tootmisruumid
- ostukeskused
- hulgikauplused
- autoteenindused
- spordiasutused
- näituste hallid ja kauplused
- raudtee- ja lennujaamad
- reisiterminaalid
- elektrijaamad
- angaarid, garaažid
- politseijaoskonnad ja tuletõrjedepood



alumise külje vaade


Tootekood	2010	2020	2040
Tüüp	Põrandaplaat		
Pinnamuster	Rihvel	Nahk	Coin
Mõõtmed	510 x 510 x 7 mm		
Kaal	2,2 kg		

Plaadid keskmise koormustaluvusega

Sobivad kasutamiseks ruumides või ruumi osades, kus ei liigu laadimistõstukeid ja muud rasketehnikat ning kus ei rakendata suurt punktkoormust.




Kasutuskohad

- töötad, majapidamisruumid, keldrid
- spordiasutused
- kergetööstus ja laod
- haridusasutused
- kauplused
- butiigid
- äriruumid
- spordisaalid



alumise külje vaade


Tootekood	2050	2060	2080
Tüüp	Põrandaplaat		
Pinnamuster	Rihvel	Nahk	Coin
Mõõtmed	510 x 510 x 7 mm		
Kaal	1,4 kg		

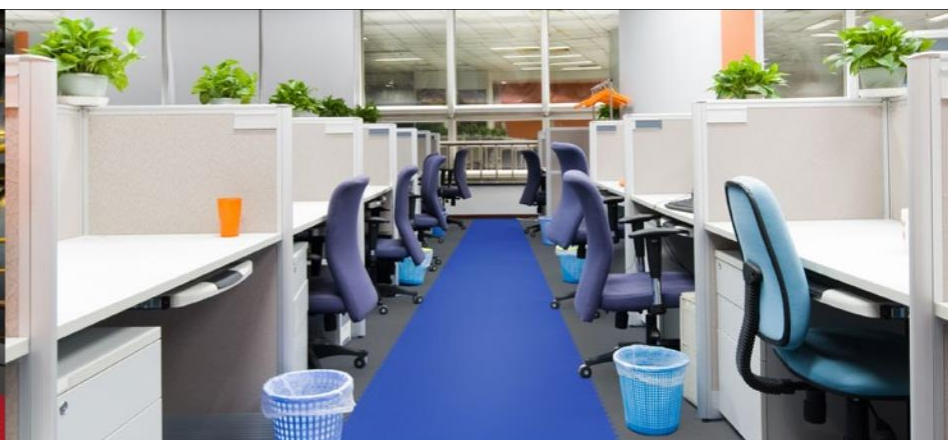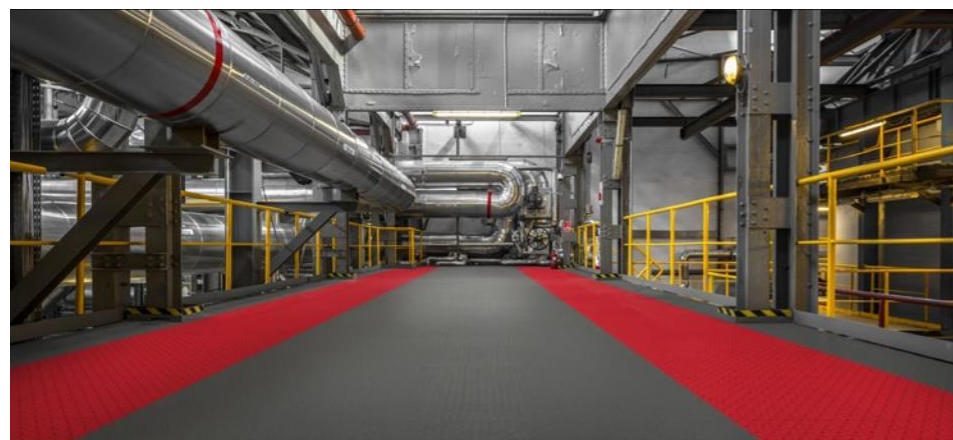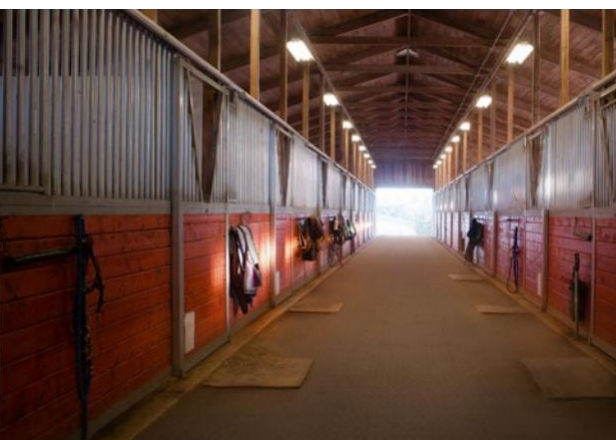


Paigaldusjuhised




1 Ennepaigaldamist jäta Fortelock põrandaplaadid samasse ruumi aklimatiseeruma vähemalt 24 tunniks

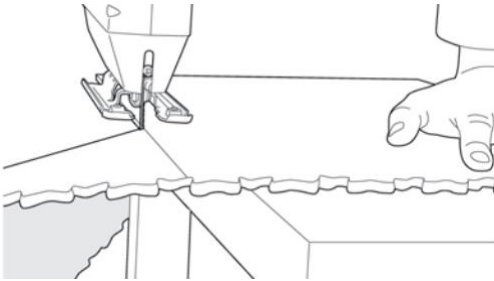


4 Kasuta tikksaagi või käsisaagi plaatide sobivasse mõõtu lõikamiseks

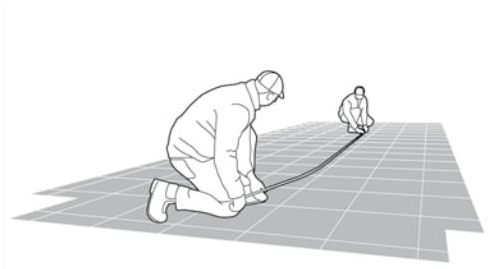


2 Märgi põrandale risti- ja pikisuunaline võrgustik, kasutades märkenööri või kriiti

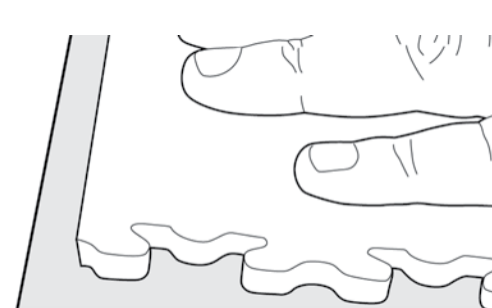

5 Jäta sein ja plaadi vahele vähemalt 5 mm laiune vahe soojuspaisumise kompenseerimiseks

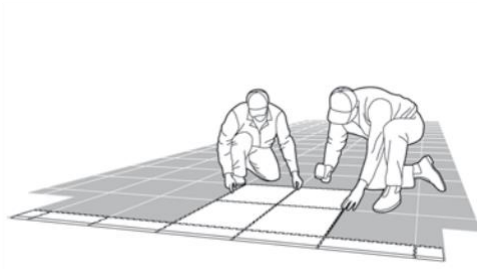

3 Aseta põrandaplaadid oma kohtadele ning kasuta kummihaamrit hammasühenduse fikseerimiseks. Soovitav on alustada paigaldust ukseavast.

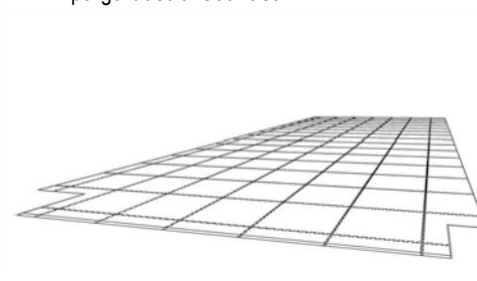

6 Valmis!

Tehnilised andmed


Kõvadus	Shore'i meetodil A-skaalal 92 (ISO 868)
Vastupidavus kemikaalidele	Hea - (EN 423 - bensiin, diisel, 18% äädikhape, viinhape 250g/1hl – kaduvväike mõju)
Survetugevus	520 kg/cm ² (EN ISO 15451)
Kogupaksus	7-8 mm (EN 428)
Pealispinna paksus	7-8 mm (EN 428)
Kulumiskindlus	T (<0.1mm /100) (EN 660-2)
Deformatsioon peale staatilist koormust	<0.1mm (EN 433)
Mõõtmete stabiilsus	<=0,20% (BS EN 434)
Värvikindlus kunstlikus valguses	> 5 (ilma kahjustusteta) (EN 20105)
Tulekindlus	raskestisüttiv (DIN 4102)
Libisemiskindlus	Dünaamiline hõõrdetegur kuni 0.75 (EN ISO 13893)
Garantii kulumise vastu	Kuni 12 aastat

Värvid



Koormustaluvus


(plaadi alumise külje vaade)



Keskmine koormus



Kõrge koormus



Naha imitatsioon

Pinnamuster



Rihvel



Cointop

Fortemix

Fortelock



Distributor Estonia:

Carpets OÜ
Kadaka tee 46
12915 Tallinn
Estonia

E-R 10.00-17.00

Tel. +372 55586689

Tel. +372 5523158

info@fortelock.ee

www.fortelock.ee

