

RUBEX

WPC (wood polymer composite) puitplastkomposiidist terrassilaudade hoiustamise ja paigaldamise juhised

HEA KLIENT!

Täname, et oled valinud meie WPC toote! Palun tutvu allolevate juhistega hoolikalt ja põhjalikult!

| ÜLDINE INFORMATSIOON

Rubex OÜ WPC tooted on valmistatud puitplastkomposiitmaterjalist, mille koostisosad on kõrgekvaliteedilise päritoluga ning milles on 70% naturaalselt puitu.

Tootmisel aimatakse järgi naturaalsest puidust laudu ning nagu looduses, pole ka meie WPC laudade puhul kahte identset lauda. Pinnastruktuuris on minimaalsed erinevused soonte laiuses ja sügavuses, nagu puidust laudadel.

Transpordi käigus võivad laudad veidi kaarduda, kuid paigaldust ja lõppetulemust see ei mõjuta.

Tootmises töödeldakse pinda kindlas suunas. See tähendab, et erinevalt poolt vaadatuna võib laud tunduda veidi erinev. Aseta enne paigaldust laudad kõrvuti. Kui mõni laud tundub märkimisväärselt erinev, siis proovi see laud asetada teistpidi.

Mõlemad laua pooled on võrdsete omadustega ja ühtviisi kasutatavad.

WPC terrassilaudade töötlemiseks sobivad kõik tavapärased puidu töötlemise vahendid - käsisaag, ketassaag, puidupuurid jne.

Paigaldamisel järgi kõiki tavapäraseid tööohutuse põhimõtteid.

Paigaldamiseks on vajalik, et keskkonna temperatuur ei kõiguks rohkem kui 5 kraadi, et tagada ühtlased laudade vahed.

Enne paigaldamist tuleb laudadel lasta tasasel pinnal ning varjus aklimatiseeruda vähemalt 12 tundi.

| TERRASSI PAIGALDUS

ETTEVALMISTUS

Kontrolli enne paigaldust, et kõik vajalikud soetatud detailid on pakendis kaasas.

Enne paigaldamist vajalikud sammud:

- Paki ettevaatlikult kõik materjalid lahti
- Veendu, et uue terrassi aluspind on puhas ning seal ei leidu ebavajalikke objekte
- Ehita terrassi aluskarkass kerge kaldega (1,5-2 kraadi), et vältida vee kogunemist terrassilaudade pinnale.
- Aluskarkassi ehitamisel peab veenduma, et õhul oleks võimalik laudade all vabalt liikuda.
- Aluskarkassi täpsusest sõltub lõpptulemus, seega veendu, et kasutatavad materjalid (mis pole soetatud Rubexilt) on parima kvaliteediga ning paigaldatud täpselt.
- WPC terrassilauad ei sobi aluskarkassi ehitamiseks!
- Aluskarkassi ehitamisel võta arvesse kehtivaid standardeid ja head tava.

WPC ALUSLATI PAIGALDUS

Aluslattide distants laudade suhtes risti paigutuse puhul on kuni 40 cm.

Suurema koormuse (suur käidavuse hulk, raske mööbel) on lubatud distants kuni 30 cm.


Kui lauad asetatakse aluslati suhtes nurgaga, siis tuleks samuti lattide distantsi vähendada.

Laudade jätkamise kohas tuleb mõlema laua otsa alla asetada aluslatt ning mõlema lati jaoks kasutatakse paigaldusklambrit.

Latid ühendatakse omavahel puidukruviga.


Kui aluslatid asetatakse kõvale tasasele pinnale, mille külge pole võimalik latte kinnitada, siis jätkamise korral ühendatakse kaks latti 10 cm ulatuses ja kinnitatakse puidukruviga.

Sellise ühenduse korral peab terrassilauad kinnitama mõlema lati külge.

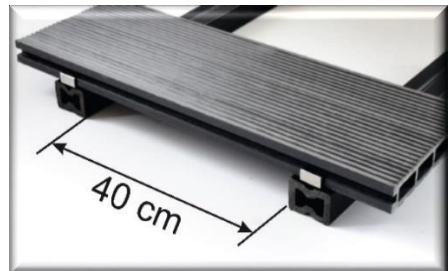


Kasutades Rubexi poolt müüdavaid plastklambreid, soovime laudade vahele jätta vahe 5 mm. Sellise vahe korral on võimalik laudu hiljem vahelt eemaldada. See võib vajalik olla rikunud laua vahetamiseks või laudade vahele kukkunud esemete kätte saamiseks.

Metallklambrite puhul sellise vahe jätmine pole võimalik ja pole ka võimalik eemaldada üksikuid laudu vahelt.

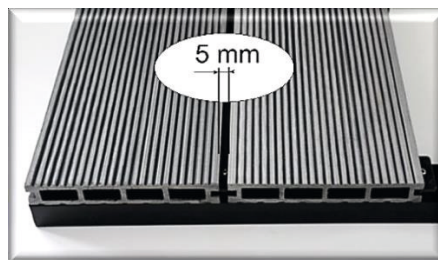

Laudade jätkamise korral on vajalik jätta paisumiseks vahe 5-10 mm sõltuvalt laua pikkusest.

Laudad pikenevad ca 1 mm ühe meetri kohta, seega näiteks 4-meetrise laudade puhul peab vaheks jääma 6-8 mm.

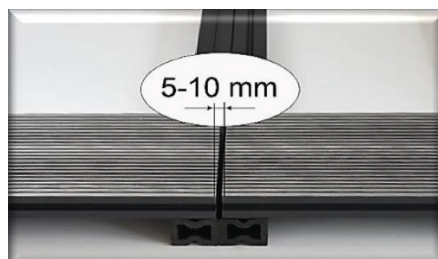

TERRASSI LAUDADE PAIGALDUS

Rubex pakub plast- ja metallklambreid ning metallist alustusklambreid koos kruvidega. Kruvide keeramiseks sobivad Torx 15 ja 10 tüüpi kruvikeerajad.

- Esimese laua paigaldus

Esimene laud paigaldatakse alustusklambri abil. Kruvi klamber aluslati otsa 2x25 kruvi abil.

Kui aluskonstruktsioon valmistatakse muust materjalist, siis alustusklamber kruvitakse aluslaagi otsaga tasa keskteljele.



Esimene laud asetatakse paika alljärgnevalt:



- Järgmise laua kinnitamine

Aseta klamber paigas oleva laua küljesoonde nii, et see jääb aluslati keskteljele ning kinnita kruviga. Klamber ei tohi jääda vastu lauda liiga tihedalt, laud peab saama pikisuunas vabalt liikuda.


Aseta järgmine laud paika analoogselt esimesele. Ära kasuta jõudu. Paigalda uus klamber samamoodi, kui eelmine.



- Viimase laua kinnitamine

Viimase laua ja seina (posti, liistu vms) vahele peab jääma ca 5 mm paisumisvahe.

Viimase laua võib kinnitada 3x25 puidukruviga. Soovitav on auk ette puurida.

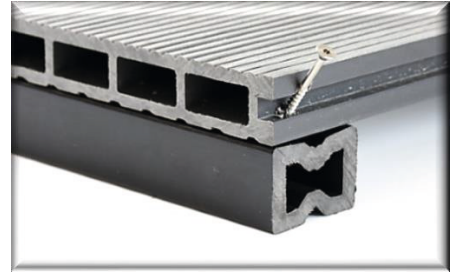


SERVALIISTU PAIGALDUS

Vajadusel saab serva katta WPC servaliistuga.

Liist kinnitatakse 3x25 puidukruviga kas laua või aluslati külge.

Et kruvi jääks märkamatum, või kruvile süvendi ette puurida.

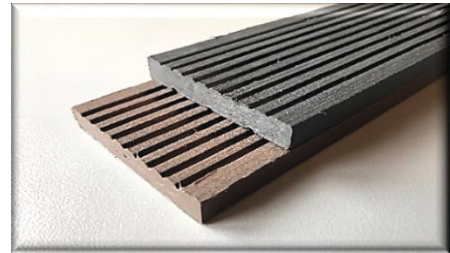

PEALE PAIGALDUST

Peale paigaldust puhasta terrass võttes arvesse järgnevaid juhiseid:

1. Kasuta harja puru ja mustuse eemaldamiseks.
2. Pese terrassi pind puhta veega. Veendu, et kogu mustus ja tarvikud on eemaldatud.
3. Pese pind perme harja või pesulapiga ja sooja puhastuvahendi- või seebiveega. Loputa.
4. Lase pinnal kuivada ning vaata, kas kogu mustus sai eemaldatud.
5. Vajadusel korda pesuprotsessi.

WPC (wood polymer composite) puitplastkomposiidist terrassilauad

GARANTIITINGIMUSED

Allolevad tingimused kehtivad puitplastkomposiidist valmistatud toodetele, mis on ostetud RUBEX OÜ-lt.

TEHASEGARANTII KATAB:

- 20 aastat tehasegarantiid pehkimise, putukakahjustuste ja lõhenemise vastu.
- 10 aastat tehasegarantiid kriitiliste mõõtmete ja kuju muutuste vastu, täieliku värvi hääbumise vastu.
- 5 aastat tehasegarantiid tootmispraagi vastu.
- 2 aastat vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Garantii ei laiene:

- transpordi ja laadimise käigus tekkinud kahjustustele, kui need põhjustas klient;
- kliendi territooriumil vale ladustamise tulemusena tekkinud kahjustustele;
- vale paigalduse tulemusena tekkinud kahjustustele;
- vigasest aluskonstruktsioonist või valest aluspinnast tulenevatele kahjustustele;
- vale hoolduse tulemusena tekkinud kahjustustele;
- tule, kemikaalide või vale (mitte eesmärgipärase) kasutuse tulemusena tekkinud kahjustustele;
- ekstreemsete või ebatavapäraste loodusnähtuste tulemusena tekkinud kahjustustele;
- värvi hääbumisele 5-7% esimese kahe aasta jooksul;
- tavapärasele kulumisele.

Garantii katab sõltuvalt terrassi eluajast:

- 1-2 aastat - 100% ostusummas
- 3-4 aastat - 80% ostusummas
- 5-6 aastat - 60% ostusummas
- 7-8 aastat - 40% toote ostusummast

Üldised RUBEX OÜ garantiitingimused on nähtavad: <http://www.rubex.ee/paigaldus-ja-garantiitingimused/#Garantiitingimused>